PORTES DE GARAGE

RÉSIDENTIELLES ET INDUSTRIÉLLES



NOUS ASSURONS CONFORT, SÉCURITÉ ET BIEN ÊTRE! Espace Afin de répondre aux exigences du marché et concilier tout les avantages en terme de sécurité, LM Perfis a développé et créer une ligne complète de Design Innovation Contant avec déjà 20 ans d'expérience et utilisant la plus moderne technologie, LM Perfis maintient une position solide sur les marchés Portugais, Espagnol et Confort Français, possédant ses propres véhicules de distribution. Sécurité Avantages de l'ouverture verticale Personnalisation Les portes de garage sectionelles avec ouverture verticale économise espace de garage et libère les passages latéraux. C'est une solution idéal et de confiance aussi bien pour la construction que pour la rénovation.

MODÉLES PANNEAUX

Isolation

Panneaux 40 mm

Densité: ± 45 Kg/m3
Force d'adhérence: ± 0,10 MPa
Résistance à la compression: ± 0,13 MPa
Module d'élasticité en compression: ± 2,68 MPa
Conductibilité thermique: ± 0,14 W/mk
Teneur en cellules fermées: ± 94%

La finition superficielle intérieur est:

Texture stucco (imitation peau d'orange).

Panneau avec finition superficielle texturée, celle-ci est effectuée avec une tôle d'acier de 0,40 à 0,45 mm d'épaisseur.

Panneaux à finition lisse, elle est faite avec une tôle de 0,7 mm d'épaisseur.

Panneaux avec une tôle recouverte de PVC imitation bois ont un revêtement garanti pour l'extérieur, avec protection contre les U.V.

Panneaux avec tôle d'aluminium de 0,6 mm d'épaisseur.

Panneaux ont deux tôles de renforcement pour mieux fixer les charnières ainsi qu'un système d'emboîtement anti-doigt.



rainuré Aluminium



rainuré lisse



micro rainuré



rainuré wood grain



cassette Wood grain



mono rainuré lisse



lisse lisse



9010

1015

9006

7011 7016 6005

8014

8014

3000

5010

PORTE DE GARAGE SECTIONNELLE

VARIÉTÉ

Une grande variété de couleur et de design qui vous permet la solution parfaite a vos besoins.

SECURITÉ

Panneaux anti pince doigts pareshute ressorts

LE CHOIX EXACT


En acier, aluminium ou bois massif. Avec hublots ou portes de service.

DIMENSIONS MAXIMALES POUR SECTIONNÉLLES RÉSIDENTIELLES

Largueur maximum de la porte de garage 5000 mm

Hauteur maximum de la porte de garage 3000 mm Superficie maximum de la porte de garage



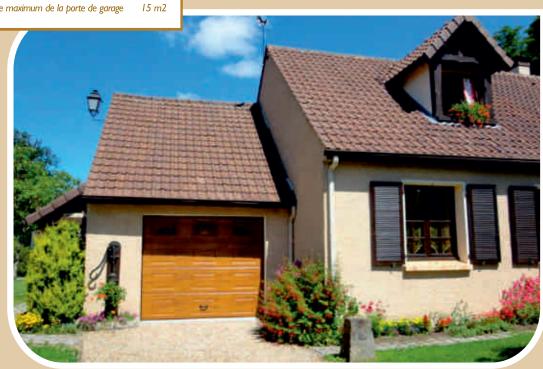







PORTE DE GARAGE SECTIONNELLE

SIMPLE ET EFFICACE











PORTILLON INTÉGRÉ POUR PORTE DE GARAGE SECTIONNELLE

ACCESSIBILITÉ ET OPTIMIZATION DE VOS ESPACES



PORTE LATÉRALE

La porte latérale de service permet un accès facile à l'intérieur évitant l'utilisation de la porte principal.



CE







ECLIPSE

(Porte à déplacement latéral / horizontal)

COMPACTE ET FIABLE











ECLIPSE

(Porte à déplacement latérale / horizontal)

UTILIZATION PRATIQUE ET EFFICACE












PORTILLON INTÉGRÉ POUR PORTE DE GARAGE ECLIPSE














OPTIONS DE HUBLOTS, **VENTILATEURS ET POIGNÉES**

OPTIONS DE FINITIONS

Peinture RAL de l'encadrement / dessin / aèrations Verre transparente Verre miroité Verre granité Verre transparent avec motifs Verre granité avec motifs








Aèrations

Option hublot inox

Simples Colonial Losange Cathédrale Arcade

HUBLOTS	OPTIONS DE FINITIONS
Colonial	blanche beige gris vert marron bleu imitation bois doré fin
Losange	blanche imitation bois
Arcade	
Couché de soleil	motifs PVC sur verre transparent
Cathédrale	

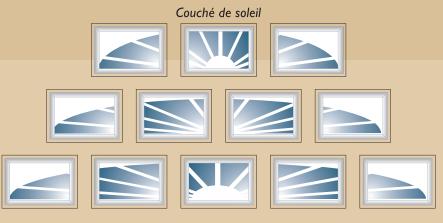







Poignées






Dessin en PVC blanc pour hublot de verre

OPTION DE RAIL ET D'OUVERTURE

Ressorts surbaissés Supporte 'fourchette' double

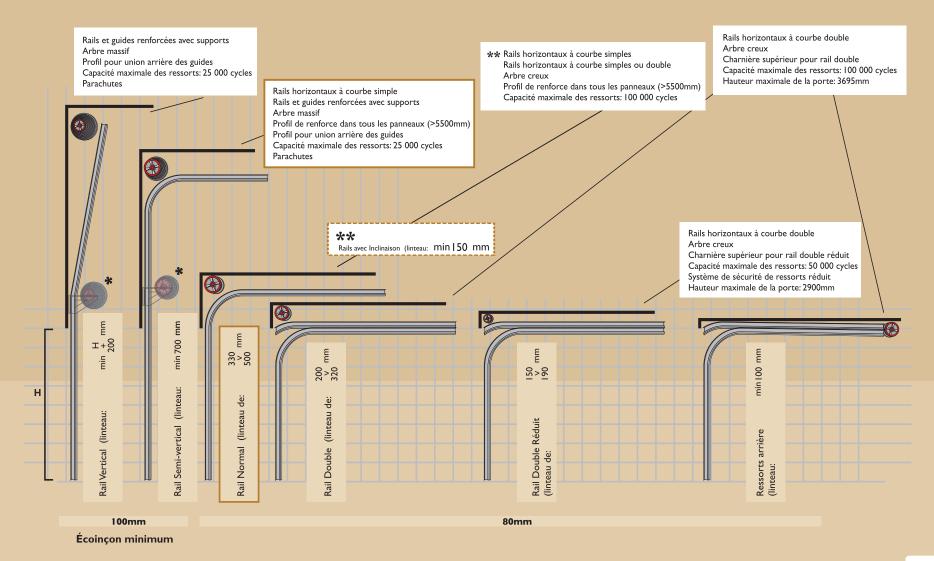

MOTORISATION

TECHNOLOGIE

Design moderne et attractif associé a une facile utilisation ne nécessitant pas de soins spéciaux ni de entretien.

MODERNE / PRATIQUE

La motorisation apporte des avantages supplémentaires. Profitez de la simplicité d'utilisation de la télécommande à distance. Protection anti-écrasement et possibilité de déblocage manuel en cas de panne électrique.









Selecteur à clé



Photocellules



Telecomande murale







Digicode





PORTES EX80 / EX77

Lames en aluminium extrudé

PORTE ENROULABLE BP90

En acier ou aluminium pré-lacé Lames isollées

PORTES DE GARAGE ENROULABLES

RÉSISTANT ET DURABILITÉ FAIBLE ENCOMBREMENT



BP90









Acier galvanisé ou laqué Motorisable Robust et sécurisé

AI2



CE







DIMENTIONS POUR SECTIONELLE INDUSTRIELLE

Largeur maximum de la porte de garage 8000 mm

Hauteur maximum de la porte de garage 6000 mm

Superficie maximum de la porte de garage 48 m2

PORTE DE GARAGE INDUSTRIELLE

HUBLOTS



ILUMINATION NATUREL DES ESPACES FERMÉS, EN ACRILIQUE OU POLYCARBONATE







